

AluExcel

Produkt

Fleksibel L-profil aluminiumskant. Kan formes. Fastgøres med spyd.

Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus og belægningsten. Velegnet til parkeringspladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger. Ved montering på kompakt underlag, bruges AEGN stålspyd. Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm.

Varenr. og finish


XLAE18M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE25M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE40M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE50M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE65M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE75M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE100M	Kantafgrænsning i aluminium	5 mm
XLAE120M	Kantafgrænsning i aluminium	8 mm
XLAE150M	Kantafgrænsning i aluminium	8 mm

Fastgøres med AEGN MilkKant spyd, min. 7 stk. pr. længde.

Monteres efter Milfords anvisninger.

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
XLAE18M	5 mm	18 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE25M	5 mm	25 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE40M	5 mm	40 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE50M	5 mm	50 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE65M	5 mm	65 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE75M	5 mm	75 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE100M	5 mm	100 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE120M	8 mm	120 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE150M	8 mm	150 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.

Vare nr.	Produkt	Højde	Bredde
AEGN	Jordspyd i galv. stål	254 mm	Ø9 mm

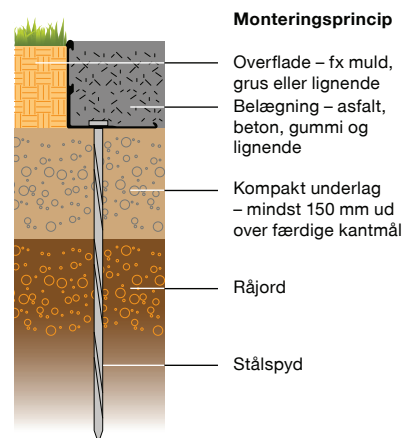

Velegnet til afgrænsning af



■ = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

