

AluExcel LINJE

Produkt

Aluminium L-profil kant med ekstra 'linear' forstærkning til lige strækninger.
Fastgøres med spyd.

Anvendelse

Til afgrænsning af bl.a. asfalt, gummibelægning, slotsgrus, belægningssten. Velegnet til parkeringspladser, legepladser, parkanlæg, taghaver og langs bygninger.

Designet specielt til lige linjer.

Ved montering på kompakt underlag, bruges AEGN stålspyd. Ved montering på eksisterende asfalt eller beton, bruges betonsøm.

Beskrivelse

XLAE18L Kantaafgrænsning i aluminium med 'linear' forstærkning. Højde: 18 mm. Bredde: 30 mm.

XLAE75L Kantaafgrænsning i aluminium med 'linear' forstærkning. Højde: 75 mm. Bredde: 70 mm.

XLAE100L Kantaafgrænsning i aluminium med 'linear' forstærkning. Højde: 100 mm. Bredde: 70 mm.


XLAE150L Kantaafgrænsning i aluminium med 'linear' forstærkning. Højde: 150 mm. Bredde: 70 mm.

AluExcel LINJE fastgøres med AEGN Milkant spyd, min. 7 stk. pr. længde.

Monteres efter Milfords anvisninger.

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
XLAE18L	5 mm	18 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE75L	5 mm	75 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE100L	5 mm	100 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.
XLAE150L	8 mm	150 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	7 pr. lgd.

Vare nr.	Produkt	Højde	Bredde
AEGN	Jordspyd i galv. stål	254 mm	Ø9 mm

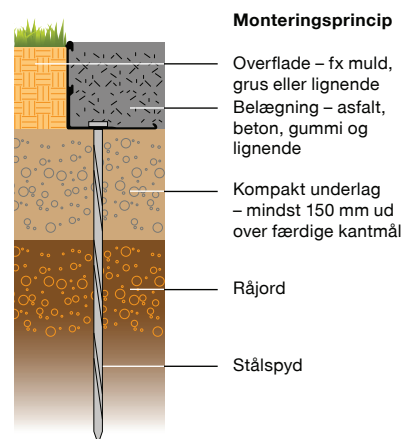

Velegnet til afgrænsning af



■ = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

