

ArborResin™

Produkt

ArborResin er porøs træhulsbelægning af limede sten til træhuller i alle størrelser.

Anvendelse


Hvor der er behov for en slidstærk og porøs træhulsbelægning, er ArborResin™ en både naturlig og økonomisk attraktiv løsning. Løse sten og grus er dårligt egnede til strøg- og gågademiljøer, men asfalt og belægningssten er et ringe alternativ, da disse danner et vandtæt "låg" på træhullet, som giver træet svær kår.

Med ArborResin™, hvor stenene er limet sammen, er man sikret, at belægningen forbliver i træhullet. Fejemaskiner o.lign. kan uden problemer arbejde uden at ødelægge overfladen. ArborResin™ er tillige en porøs belægning, hvilket vil sige at både regnvand og ilt har adgang til rodzonen.

Fordele

- Overfladevandet ledes til rødderne
- Ingen løse sten
- Tidsbesparende installation
- Kræver ingen vedligeholdelse
- Alt-i-en pakkeløsning
- Økonomisk attraktiv
- Miljøvenligt produkt uden epoxy

Monteres efter Milfords anvisninger.

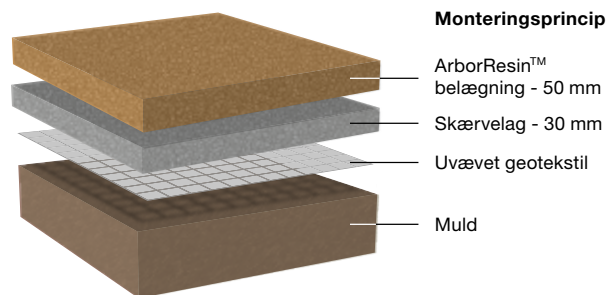

Varenr.	Produktbeskrivelse	Areal	Farve
ARBN10/50	Porøs belægning til træhuller	1 m ² ved 50 mm tykkelse	Naturkvarvs
ARBS10/50	Porøs belægning til træhuller	1 m ² ved 50 mm tykkelse	Sølvkvarvs

