

# Borderline

## Produkt

Borderline kantafrænsning.  
Fastgøres med spyd på bagsiden.

## Anvendelse

Fleksibel og elegant kantafrænsning til de mindre belastede områder.


## Beskrivelse

BL-100-US Stålkant i ubehandlet stål.  
Højde: 100 mm. Tykkelse: 3 mm. Længde: 2,0 m.  
Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk pr. længde.


BL-100-GS Stålkant i galvaniseret stål.  
Højde: 100 mm. Tykkelse: 3 mm. Længde: 2,0 m.  
Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk pr. længde.

BL-100-BS Stålkant i brunmalet stål.  
Højde: 100 mm. Tykkelse: 3 mm. Længde: 2,0 m.  
Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk pr. længde.

Monteres efter Milfords anvisninger.

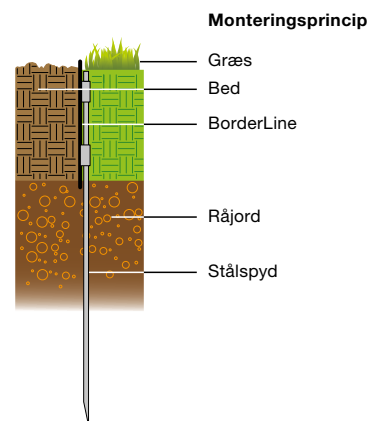

## Velegnet til afgrænsning af



- = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand
- = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
BL-100-US	3 mm	100 mm	2000 mm	Ubehandlet stål	3 pr. lgd.
BL-100-GS	3 mm	100 mm	2000 mm	Galvaniseret stål	3 pr. lgd.
BL-100-BS	3 mm	100 mm	2000 mm	Brunmalet stål	3 pr. lgd.

