

Contrast Freestyle

Produkt

Specialfremstillet kantafrænsning i stål.
Total højde: 300, 500 eller 750 mm
Tykkelse: 3, 6 eller 8 mm
Fastgøres på bagsiden.

Anvendelse

Til projekter, hvor der ønskes kreativ frihed, samt en kantafrænsning, der kan håndtere store belastninger.

Varenr. og finish

MK-CB/SPEC Kantafrænsning i ubehandlet stål.
MK-CC/SPEC Kantafrænsning i Corten A stål.
MK-CG/SPEC Kantafrænsning i galvaniseret stål.

Montering


Fastgøres på bagsiden. Har kanten en synlig højde på 300mm eller mere, skal der bruges støtteplader. Der monteres minimum 1 støtteplade pr. meter.

Støttepladerne skal:


- monteres v.h.a. et vinkelbeslag i samme materiale.
- kunne fastgøres til et punktfundament af beton.
- monteres således, at der ikke er synlige bolte eller andre fastgørelser på forsiden.

Kanterne må ikke svejses sammen, men skal boltes således at der er mulighed for erstatning af en evt. skadet længde.

Tykkelse	Max. synlige højde	Minimum radius ved håndbukning	Minimum radius ved valsning
Totalhøjde 300 mm			
3 mm	200 mm	2,00 m	0,50 m
6 mm	200 mm	10,00 m	0,50 m
8 mm	200 mm	Ikke muligt	0,50 m
Totalhøjde 500 mm			
3 mm	300 mm	2,50 m	0,50 m
6 mm	400 mm	Ikke muligt	0,50 m
8 mm	400 mm	Ikke muligt	0,50 m
Totalhøjde 750 mm			
3 mm	500 mm	5,00 m	0,50 m
6 mm	600 mm	Ikke muligt	0,50 m
8 mm	600 mm	Ikke muligt	0,50 m

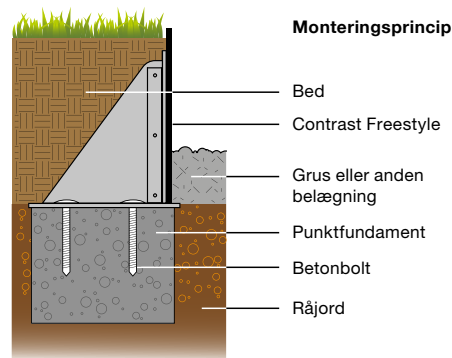

Velegnet til afgrænsning af



- = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand
- = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

