

# Contrast Original

## Produkt

Kantafgrænsning i ubehandlet, galvaniseret og Corten stål. Inkl. spyd og samlestykke.

## Anvendelse

Designet til afgrænsning mellem både bløde og hårde overflader. Ved 6 mm anbefales det at max. 75% af kantens højde er synlig (50% ved svært belastede områder). Ved 3 mm anbefales at max. 50% af kantens højde er synlig. Steder hvor der kommer køretøjer anbefales støbning i beton.

## Varenr. og finish

MK-CB15/3 Kantafgrænsning i ubehandlet stål  
MK-CB15/3H Hjørner i ubehandlet stål - 90° vinkel  
MK-CB15/6 Kantafgrænsning i ubehandlet stål  
MK-CB15/6H Hjørner i ubehandlet stål - 90° vinkel

MK-CG15/3 Kantafgrænsning i galvaniseret stål  
MK-CG15/3H Hjørner i galvaniseret stål - 90° vinkel  
MK-CG15/6 Kantafafgrænsning i galvaniseret stål  
MK-CG15/6H Hjørner i galvaniseret stål - 90° vinkel


MK-CC15/3 Kantafgrænsning i Corten stål  
MK-CC15/3H Hjørner i Corten stål - 90° vinkel  
MK-CC15/6 Kantafgrænsning i Corten stål  
MK-CC15/6H Hjørner i Corten stål - 90° vinkel

Hjørnedimensioner: 500x500 mm.

Inkl. samlestykke og 5 spyd (Ø12mm L: 450mm).

Monteres efter fabrikantens anvisninger.

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-CB15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Ubh. stål	5 pr. lgd.
MK-CB15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Ubh. stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-CG15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/3	3 mm	150 mm	3000 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-CC15/6	6 mm	150 mm	3000 mm	Corten stål	5 pr. lgd.

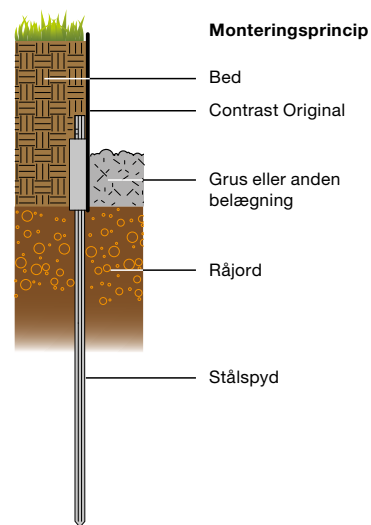

## Velegnet til afgrænsning af

