

# Outline

## Produkt

Fleksibel, profilvalset stålkant med afrundet synlig kant.

Fastgøres med jordspyd og samles med usynlige samlestykker, uden brug af bolte.

## Anvendelse

Velegnet til områder, hvor der færdes børn og ældre. Outline kan eksempelvis bruges i offentlige parker, skolegårde, legepladser, plejehjem og steder nær gående trafik ligesom den kan anvendes på taghaver.

## Varenr. og finish

MK-OLC15/3	Outline i corten stål	3 mm
MK-OLC15/3L	Outline LINJE i corten stål	3 mm
MK-OLC15/6	Outline i corten stål	6 mm
MK-OLC15/6L	Outline LINJE i corten stål	6 mm
MK-OLG15/3	Outline i galv. stål	3 mm
MK-OLG15/3L	Outline LINJE i galv. stål	3 mm
MK-OLG15/6	Outline i galv. stål	6 mm
MK-OLG15/6L	Outline LINJE i galv. stål	6 mm

## Montering

Fastgøres i terræn med 5 jordspyd pr. længde.



Der bruges skjulte samlestykker, ingen bolte, ingen svejsning.

Monteres i øvrigt efter Milfords anvisninger.

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-OLC15/3	3 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-OLC15/3L	3 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-OLC15/6	6 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-OLC15/6L	6 mm	150 mm	2500 mm	Corten stål	5 pr. lgd.
MK-OLG15/3	3 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-OLG15/3L	3 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-OLG15/6	6 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.
MK-OLG15/6L	6 mm	150 mm	2500 mm	Galv. stål	5 pr. lgd.

Vare nr.	Produkt	Højde	Bredde
AEGN	Jordspyd i galv. stål	254 mm	Ø9 mm

OUTLINE kan som specialbestilling leveres i flere tykkelser, højder og længder.

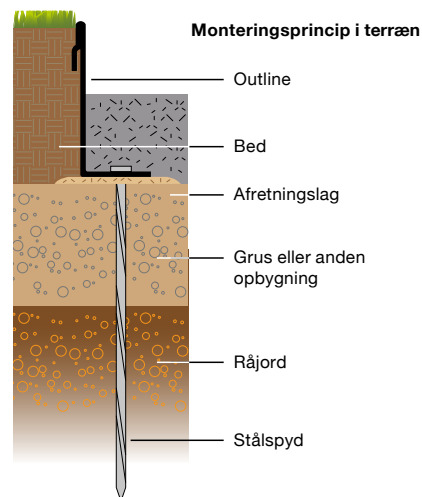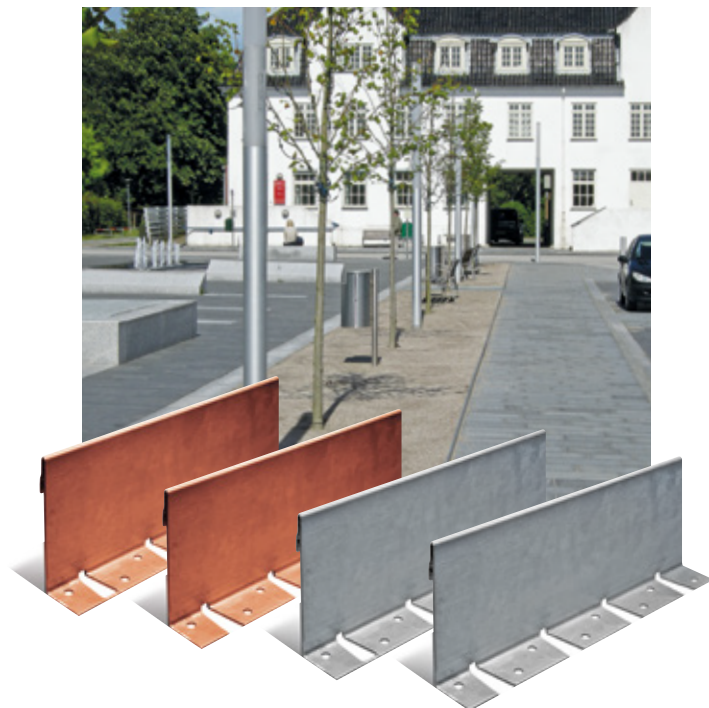

For montering på taghaves kontakt Milford

## Velegnet til afgrænsning af



■ = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

