

RoofEdge

Produkt

Specialdesignet kantprofil, fremstillet i aluminium.

RoofEdge profilerne fås i 4 standardhøjder, men kan også fremstilles på specialmål.

Anvendelse

Særligt udviklet til brug i taghaver, taganlæg og anlæg i alle niveauer. RoofEdge har en række unikke egenskaber, som gør den særligt velegnet til denne type projekter.



Beskrivelse

Den brede fodplade tilvejebringer den stabilitet, der er nødvendig når forankring ikke er mulig. De mange høje vertikale åbninger tillader sideværts afvanding hen over tagfladen og forhindrer således u hensigtsmæssig vandakkumulering.

Taganlæg er en særlig disciplin, som kræver speciel hensynstagen til vægtbelastning. Vores ingeniører har skåret alt unødvendigt materiale væk fra RoofEdge, uden at kompromitere styrke og funktionalitet.


Med enkle samlinger er systemet hurtigt og nemt at installere.

Monteres efter Milfords anvisninger.

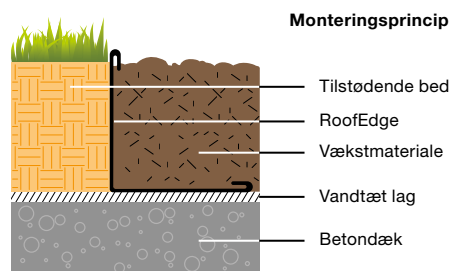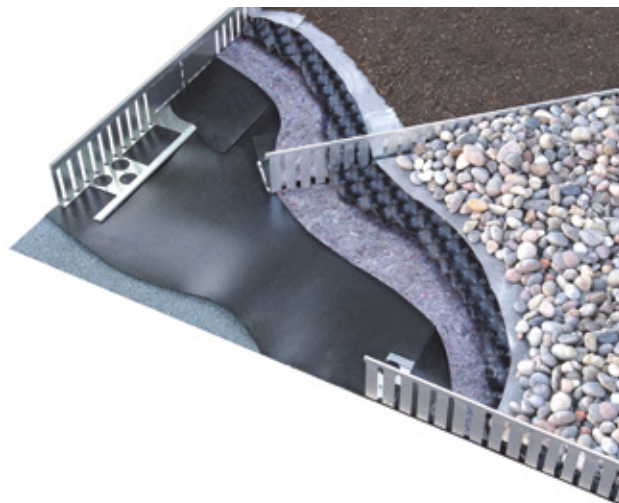

Vare nr.	Højde	Bredde	Tykkelse	Længde	Materiale
RE150M	100 mm	150 mm	2 mm	2400 mm	Aluminium
RE100M	100 mm	100 mm	2 mm	2400 mm	Aluminium
RE75M	75 mm	100 mm	2 mm	2400 mm	Aluminium
RE50M	50 mm	100 mm	2 mm	2400 mm	Aluminium

Velegnet til afgrænsning af



- = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand
- = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

