


# Aquaton™ 740

**milSTORM™**  
REGNVANDSHÅNTERING


## Produkt

Denne tunnel har en effektiv volumen på 2,12 m<sup>3</sup> pr. installeret meter. I forhold til AT-310 tilbyder Aquaton™ AT-740 en reduktion på 40% af kvadratarealet.


## Dimensioner

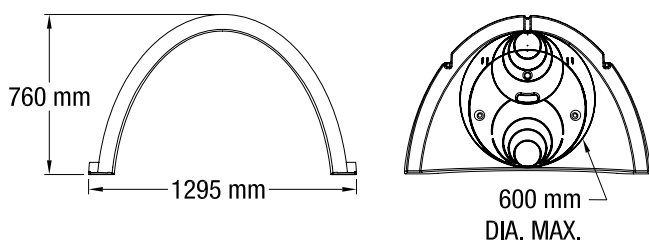

MULIGHED FOR TILSLUTNING  
AF 100 mm INSPEKTIONSØR

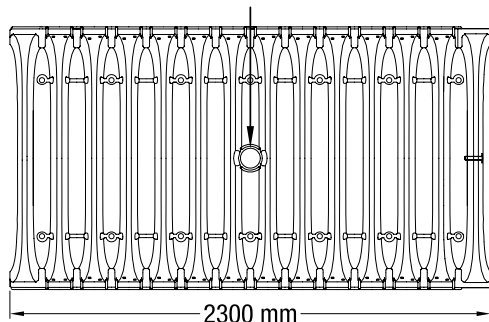

Varenr.	AT-740
Dimensioner	L 2300 x B 1295 x H 760 mm
Effektiv længde	2170 mm
Nettovolumen	1,30 m <sup>3</sup>
Bruttovolumen*	2,12 m <sup>3</sup>
Materiale	Polypropylene
Vægt pr. enhed	35,5 kg
* Ved 150 mm standække (40% porøsitet) over, under og imellem kanalerne.	
Transport	
300 enheder pr. vognlæs (svarende til over 635 m <sup>3</sup> pr. vognlæs)	

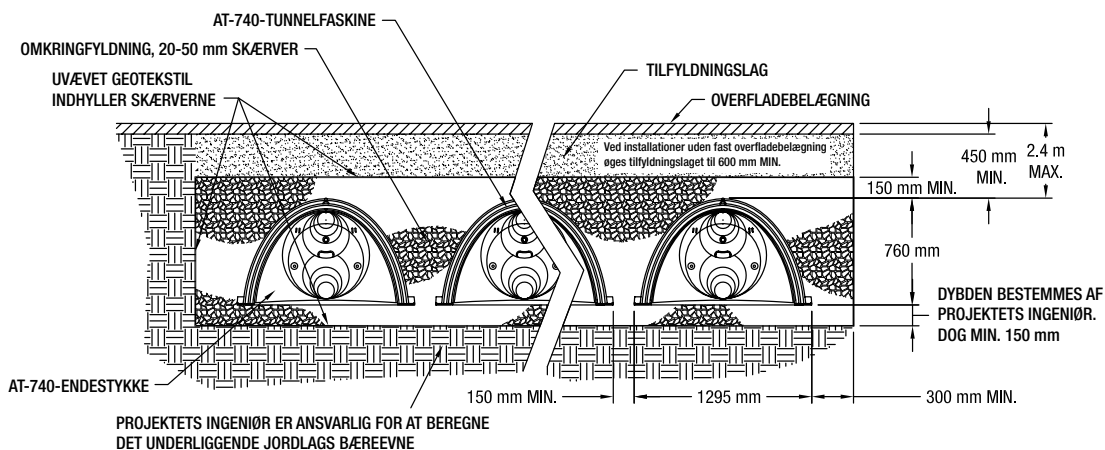

**milford®**