

Wave

Produkt

Fleksibel kant i genanvendt aluminium.
Fastgøres med spyd på bagsiden.


Anvendelse

Til afgrænsning af materialer som græs, muldbede og grus. Ideel til kurver og organiske former.

Beskrivelse

MK-W10/5 Kantaafgrænsning i ubehandlet aluminium med mulighed for enten rund eller flad synlig kant.
Højde: 100 mm. Tykkelse: 5 mm. Længde: 2,5 m
Fastgøres med spyd på bagsiden, 3 stk. pr. længde.


Monteres efter Milfords anvisninger.

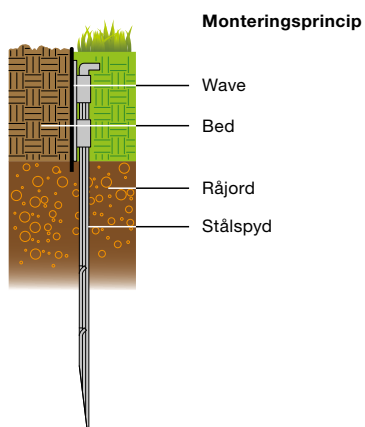

Vare nr.	Tykk.	Højde	Længde	Materiale	Jordspyd
MK-W10/5	5 mm	100 mm	2500 mm	Ubh. aluminium	3 pr. lgd.



Velegnet til afgrænsning af



■ = Græs, muld, løse sten, barkflis, sand

■ = Asfalt, beton, flisebelægning, gummi, grus

